




# 『Simple Manhole』

クランプ：Min 4本

『Simple Manhole』は、グラスライニング面に溝を施工！

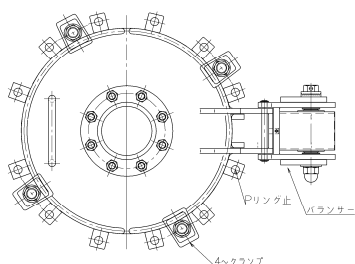

1. ガスケットの取付が簡単。
2. クランプ4ヶで開閉作業が手軽。
3. 特殊ガスケットを使用し、シール性向上。FV~0.2MPa
4. 視窓の一体化でとても見やすい。
5. 既設機器にも取付自由。

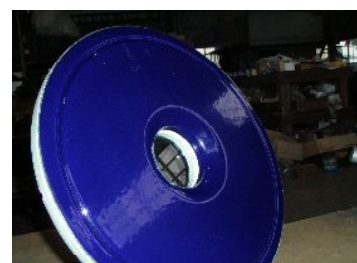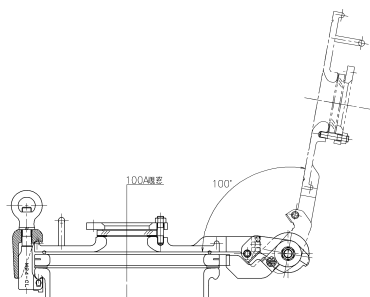

『Simple Manhole』は特殊焼成により、グラスライニング面に溝を設けています。特殊ガスケットを使用する事で、Max 0.2MPa のシール性を有します。面倒な、ガスケットの厚み調整作業や取付方向の確認などが全く不要です。また、クランプも最低4本で済む為、開閉作業の負荷を大幅に軽減できます。また、視窓がカバーと一体化しているので、内部がとても見やすくなっています。

特殊構造のガスケットは、外周融着も製作できます。(基本:PTFE包ネオプレン)  
ガスケットは、内部のゴム交換で、繰返し使用できます。  
既設機器のマンホールカバーの交換に最適です。



設計圧力：FV ~ 0.20MPa  
設計温度：-10 ~ 150℃



法規：一圧、二圧、消防法 適用

HAKKO SANGYO CO., LTD

本社・工場：〒871-8688 大分県中津市大字是則1136番地 TEL 0979-32-2460 FAX 0979-32-4134  
東京営業部：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2丁目12番5号 カワイビル3F TEL 03-3667-8511 FAX 03-3667-1621  
大阪営業部：〒541-0051 大阪府中央区備後町1丁目2番9号 備後町吉田ビル7F TEL 06-6231-9457 FAX 06-6231-4831