

# グラスライニング機器用 ガasket

# 『SHIM FREE』



●耐熱性能: -100~+260℃ ●圧力限界: 3MPa ●厚み: 7.8

### ◆ 特徴 ◆

1. 圧縮性に優れているので、歪を吸収します。
2. 復元性に優れているので、シール性を保ちます。
3. 耐熱性に優れているので、広温域で使用出来ます。
4. 耐薬品性に優れているので、使用環境を選びません。


外面はPTFEフィルムで被覆し、コア材には膨張黒鉛を使用。さらに中芯として、SUS304 コルゲート(波板)を使用。

<p>SFG1:標準タイプ</p>	<p>SFG1-FJ:標準フルジャケットタイプ</p>
<p>SFG2:標準タイプ</p>	<p>SFG2-FJ:標準フルジャケットタイプ</p>


●ガスケット係数  
 m値: 3.5(標準タイプ)  
 4.0(標準FJタイプ)  
 最小締付面圧 y値:  
 14.7N/mm<sup>2</sup>(標準タイプ)  
 19.6N/mm<sup>2</sup>(標準FJタイプ)

推奨使用箇所  
 グラスライニング機器の歪があるフランジ部(マンホールや配管、その他漏れ厳禁な箇所。)  
 サイズ: 300A~1200A

### 優れた圧縮復元特性

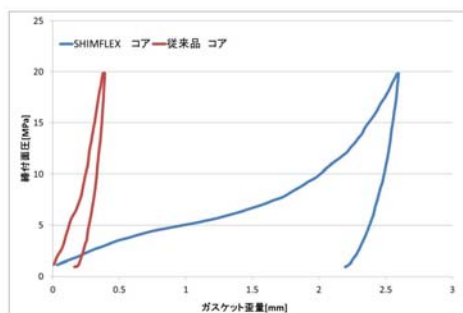

### 優れた応力緩和特性

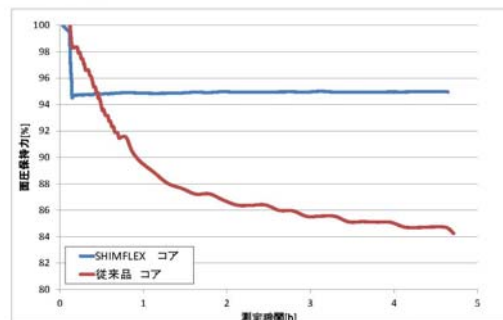

ガスケットの厚み調整を必要としない画期的で高性能なガスケットです。  
 火器等を使用する調整作業が不要なので、簡単に取付できます。  
 HOT-BOLTINGなどの増し締め回数も軽減でき、経済的です。

◎ 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合。

 八光産業株式会社 HAKKO SANGYO CO.,LTD.

本社・工場 : 〒871-8688 大分県中津市大字是則1136番地 TEL 0979-32-2460 FAX 0979-32-4134  
 東京営業部 : 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2丁目12番5号 カワイビル3F TEL 03-3667-8511 FAX 03-3667-1621  
 大阪営業部 : 〒541-0051 大阪府中央区備後町1丁目2番9号 備後町吉田ビル7F TEL 06-6231-9457 FAX 06-6231-4831